



HIGHLY SECURE
Khóa an toàn cao

VENTILATION DOOR CỬA THÔNG GIÓ



SECURITY GRILLS AND INSECT SCREEN
Thanh đố ngang an toàn kết hợp lưới chống côn trùng

UNIQUE FEATURES

ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO



CLOSED
ĐÓNG CỬA



A FULLY OPENED
MỞ HOÀN TOÀN



B LEAST OPENED
MỞ MỘT PHẦN

A Fully open to allow ventilation while the door remains closed. Draws in fresh air and clears out irritating odors and moisture by natural convection.

Mở trượt cửa kính toàn bộ để cho phép thông gió trong khi cửa đi đang đóng. Mang lại không khí trong sạch và khử mùi khó chịu và cấp ẩm thông qua đối lưu tự nhiên.

B Acts as a home-cooling device during daytime. “Least Open” at 35 mm locked panels maintain ventilation when no one is home.

Đóng vai trò như thiết bị làm mát nhà trong ngày. Mở khép nhỏ nhất tại 35mm trạng thái khóa cánh cửa mà vẫn duy trì sự thông gió khi không có người ở nhà.

DESIGN CONCEPT

Ý TƯỞNG THIẾT KẾ

- Creat natural ventilation for passive cooling**
Tạo sự lưu thông không khí
- Highly Secure**
Tính an toàn cao
- Prevent irritating insects**
Chống côn trùng vào nhà

VENTILATING WITH NORMAL DOOR
Cửa thông thường



TOSTEM VENTILATION DOOR
Cửa Tostem lưu thông khí



► **Highly Secure**
Tính an toàn cao



Locked with sickle-shaped latch-high safety lock cylinder that makes a burglary break-in difficult

Chốt khóa có độ an toàn cao với hình dạng lưỡi liềm

► **Security grills and insect screen**
An toàn và lưới chống côn trùng




Prevents both intruders and insects (can be removed for cleaning only from inside)

Ngăn chặn côn trùng vào nhà (có thể tháo lớp lưới để vệ sinh từ bên trong nhà)

SPECIFICATION

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

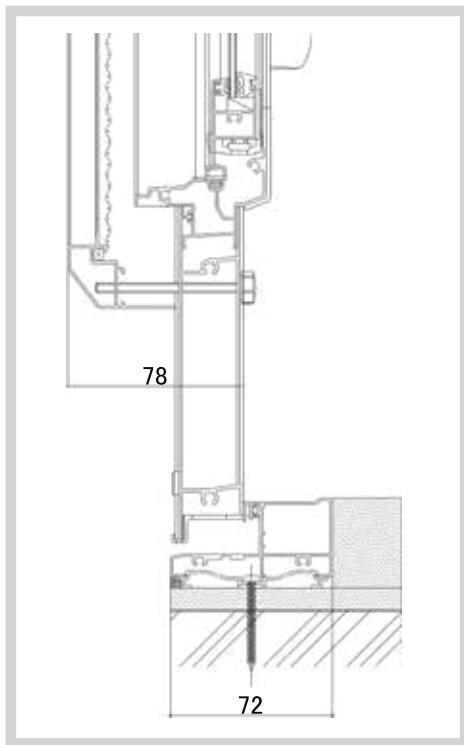

FRAME DEPTH	Bề rộng khung	72 mm
HEIGHT OF SILL	Chiều cao thanh khung đáy	35 mm
GLASS THICKNESS	Độ dày kính	5 / 6 / 8 mm
SIZE RANGE (mm) Kích thước	Width Chiều rộng Height Chiều cao	Min 500 Max 1000 Min 1700 Max 2400
HANDLE AND LOCK Tay cầm và ổ khóa	Frame, panel, grilles Khung, cánh, khung lưới	Aluminium Nhôm
	Insect screen net Lưới chống côn trùng	Nylon
	Hinge Bàn lề	Stainless steel Thép không gỉ
	Handle Tay cầm	Aluminium Nhôm
	Cylinder set Ổ khóa	Stainless steel Thép không gỉ
	Thumb-turn Núm vặn	Stainless steel, AES resin Thép không gỉ
	Door closer Tay co thủy lực	Aluminium Nhôm
KEY SET	Bộ chìa khóa	3 keys 3 chìa

PERFORMANCES



Wind
pressure
Áp lực gió
JIS: S-1
(800 Pa)



Water
tightness
Tính kín nước
JIS: W-2
(150 Pa)



Air
tightness
Tính kín khí
JIS: A-3



Noise
insulation
Cách âm
JIS: 25 dB

* Sound performance test has been done in JIS standard controlled environment.
Performance will vary by room condition. Please consult with sound insulation specialist.